

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 0/1 R
FAMILLE : sablons
SITE : MUIZON

NATURE : quartzeux
ELABORATION : lavage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/1.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [2.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [1.25 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.5	...
passant à D [1.00 mm]	GrA	100.0	90.00	100.0	85.00	0.6	2.9
passant à 0.25 mm	GrA	99.0	49.0	100.00	47.00	4.8	15.2
passant à 0.063 mm	GrA	10.0	0.0	14.0	0.0	2.8	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 10/07/2024 au 19/11/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [2.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	9
passant à 1.4D [1.25 mm]	99.9	99.8	99.2	98.6	98.4	0.5	0.5	9
passant à D [1.00 mm]	99.8	99.7	98.9	98.2	97.6	0.6	0.6	9
passant à 0.25 mm	98.4	96.9	90.9	84.9	85.4	4.8	5.3	9
passant à 0.063 mm	8.5	6.6	3.1	0.0	0.0	2.8	90.3	9

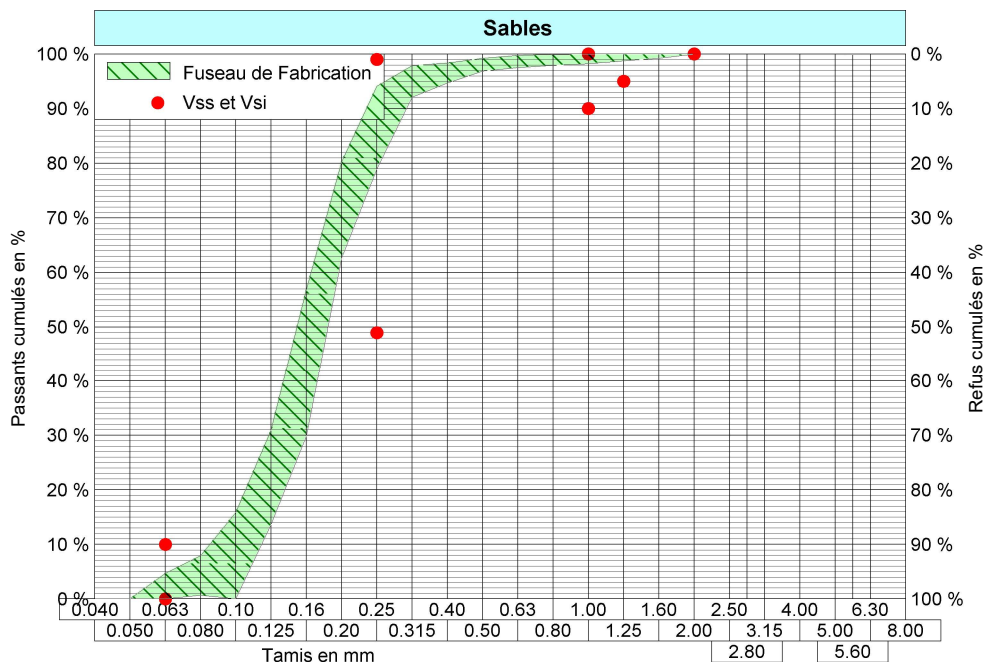

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :

Coquilliers :

MVR : 2.59 t/m3

Impuretés prohibées(%) : exempt

Laborantin

date : 09/12/2024
 HELIMI